

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na budynkach posesji prywatnych oraz na gruncie i dachach budynków użyteczności publicznej/gminnej - na terenie Gminy Gozdowo.

zgodny z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129)

w ramach projektu:

**„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”**

ADRES INWESTYCJI:

Instalacje na budynkach użytkowników prywatnych oraz instalacje na gruntach i budynkach użyteczności publicznej/gminnej: zgodnie z tabelą 1.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

AUTOR OPRACOWANIA:

Lewandowski Stanisław



Bielsk, wrzesień 2016

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

KODY ZAMÓWIENIA WG CPV:

| | |
|----------------|--|
| CPV 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| CPV 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części |
| CPV 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| CPV 45310000-3 | Roboty instalacji elektrycznych |
| CPV 09331200-0 | Słoneczne moduły fotoelektryczne |
| CPV 09332000-5 | Instalacje słoneczne |
| CPV 45261215-4 | Pokrywanie dachów panelami ogniwo słonecznych |
| CPV 45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
| CPV 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| CPV 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne |
| CPV 45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego |
| CPV 45315600-4 | Instalacje niskiego napięcia |
| CPV 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| CPV 71323100-9 | Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 5

2. CEL OPRACOWANIA 5

3. LOKALIZACJA 6

4. STAN WŁASNOŚCI 8

5. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU 8

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 10

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 10

1.1. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY 10

1.1.1. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY - CHARAKTERYSTYKA 10

1.1.2. FALOWNIKI PV 10

1.1.3. PANELE FOTOWOLTAICZNE 15

1.1.4. SPOSÓB POŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO SIECI ENERGETYCZNEJ 17

1.1.5. OPRZEWODOWANIE STRONY AC 17

1.1.6. OPRZEWODOWANIE STRONY DC 18

1.1.7. OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH 18

1.1.8. UKŁAD POMIAROWY DO POMIARU ENERGII Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 18

1.1.9. UKŁAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY 18

1.1.10. INSTALACJA ODGROMOWA 18

1.1.11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I PRZED ZWARCIAMI 18

1.1.12. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 18

1.1.13. WYŁĄCZNIK PPOŻ. INSTALACJI PV 19

1.1.14. SZYBKO-ZŁĄCZKI STRONY DC 19

1.1.15. WARUNKI I SYSTEMY MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 19

1.1.16. SYSTEM MOCOWANIA PANELI NA GRUNCIE – KONSTRUKCJE STAŁE 20

1.1.17. SYSTEM MOCOWANIA PANELI NA DACHU 21

1.1.18. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU 24

1.1.19. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODKONSTRUKCJI DO MOCOWANIA PANELI PV 25

1.1.20. ZESTAWIENIE MOCY MONTOWANYCH SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 27

1.1.21. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 28

2. ZAKRES PRAC I ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA 28

2.1. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 28

2.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 29

3. GWARANCJA 30

4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 31

4.1. INFORMACJE O WARUNKACH MONTAŻU W MIEJSCACH REALIZACJI INWESTYCJI 31

4.2. BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU 32

4.3. ORGANIZACJA ROBÓT 32

4.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 33

4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 34

4.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 34

4.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 34

4.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI I NADZORU W CZASIE REALIZACJI ROBÓT 35

4.9. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 35

4.10. DOKUMENTY REALIZACJI INWESTYCJI 36

4.11. ODBIORY 36

4.12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 38

4.13. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 38

4.14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 38

4.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 38

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- 4.16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 39
- 4.17. KOSZT ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 39
- 4.18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 39
- 4.19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 39
- 4.20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA OBSŁUGI I UŻYTKOWNIKÓW 40
- 5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORY ROBÓT 40**
- 6. USŁUGA SERWISOWA 52**

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- 7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 53**
- 8. UWAGI KOŃCOWE 55**

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

CZĘŚĆ OPISOWA

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na budynkach posesji prywatnych oraz na gruntach i dachach budynków użyteczności publicznej – należących do Gminy na terenie Gminy Gozdowo zgodnie z tabelą 1.

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne montowane:

- na dachach budynków prywatnych
- na dachach budynków publicznych
- na gruntach gminnych

2. CEL OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego” Dz. U. nr 2013 poz. 1129.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne w liczbie 83 zostaną zamontowane na obiektach prywatnych i 5 na obiektach użyteczności publicznej – należących do Gminy (4 instalacje dachowe, 1 instalacja naziemna). Łączna liczba instalacji wyniesie 88.

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.” będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej.

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie projektu oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania.

W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje.

Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności będzie:

- zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym,
- obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO₂ w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej. Wpływa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia, kraju,
- wartość całkowitej zużytej energii elektrycznej w budynkach, na których będą zamontowane panele PV w ostatnich 12 miesiącach wyniosła **642,9 MWh/rok**
- szacowana produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących panele PV wyniesie **412,0 MWh/rok**
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CO₂] wyniesie **153,0 ton/rok**

3. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja obejmuje budynki prywatne w ilości 83 oraz 4 budynki użyteczności publicznej i grunt 1 działki – należące do Gminy, zlokalizowane na terenie gminy Gozdowo.

Lokalizacja poszczególnych instalacji w zależności od mocy zainstalowanej i rodzaju miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych.

Tabela 1

| L.p. | Adres | Moc instalacji PV w kWp | Miejsce instalacji |
|------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | Dzięgielewo 31 | 2,25 | bud. mieszkalny |
| 2 | Czachorowo 2 | 4 | bud. gospodarczy |
| 3 | Golejewo 16 | 4 | bud. gospodarczy |
| 4 | Golejewo 17 A | 4 | bud. gospodarczy |
| 5 | Czachowo 10 | 4 | bud. mieszkalny |
| 6 | Czachowo 7 | 2 | bud. mieszkalny |
| 7 | Czachowo 6 | 3 | bud. mieszkalny |
| 8 | Czarnominek 10 | 4 | bud. mieszkalny |
| 9 | Bonisław 10 | 4 | bud. gospodarczy |
| 10 | Cetlin 3 | 4 | bud. mieszkalny |
| 11 | Cetlin 32 | 4 | bud. mieszkalny |
| 12 | Cetlin 39 | 4 | bud. mieszkalny |
| 13 | Cetlin 20 | 4 | bud. mieszkalny |
| 14 | Głuchowo 4 | 4 | bud. mieszkalny |
| 15 | Głuchowo 11 | 4 | bud. mieszkalny |
| 16 | Głuchowo 14 | 3,25 | bud. mieszkalny |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

| | | | |
|----|-------------------------|------|------------------|
| 17 | Antoniewo 8 | 1,5 | bud. mieszkalny |
| 18 | Bombalice 23 | 3,5 | bud. mieszkalny |
| 19 | Bombalice 35A | 3 | bud. mieszkalny |
| 20 | Zakrzewko 8 | 3 | bud. mieszkalny |
| 21 | Zbójno 12 | 2 | bud. mieszkalny |
| 22 | Zbójno 20 | 4 | bud. gospodarczy |
| 23 | Zbójno 14 | 4 | bud. gospodarczy |
| 24 | Reczewo 10 | 4 | bud. mieszkalny |
| 25 | Jaskólcza 7, Rempin | 2,5 | bud. gospodarczy |
| 26 | Chabrowa 1, Rempin | 3,5 | bud. mieszkalny |
| 27 | Jaśminowa 6, Rempin | 4 | bud. mieszkalny |
| 28 | Świerkowa 3, Rękawczyn | 4 | bud. mieszkalny |
| 29 | Radosna 1, Rękawczyn | 3 | bud. mieszkalny |
| 30 | Świerkowa 18, Rękawczyn | 3,5 | bud. mieszkalny |
| 31 | Wodna 7, Rękawczyn | 1,5 | bud. mieszkalny |
| 32 | Rzepakowa 3, Rękawczyn | 4 | bud. mieszkalny |
| 33 | Świerkowa 3, Rękawczyn | 4 | bud. mieszkalny |
| 34 | Rogienice 22 | 4 | bud. mieszkalny |
| 35 | Rogienice 26 | 2 | bud. mieszkalny |
| 36 | Rogienice 21 | 4 | bud. gospodarczy |
| 37 | Rogienice 11 | 3,5 | bud. mieszkalny |
| 38 | Rogienice 20 | 4 | bud. gospodarczy |
| 39 | Rogieniczki 7 | 4 | bud. mieszkalny |
| 40 | Rycharcice 21 | 4 | bud. gospodarczy |
| 41 | Kolczyn 1 | 4 | bud. mieszkalny |
| 42 | Kolonia Przybyszewo 21 | 3 | bud. mieszkalny |
| 43 | Kolonia Przybyszewo 3 | 4 | bud. mieszkalny |
| 44 | Kolonia Przybyszewo 4 | 4 | bud. mieszkalny |
| 45 | Kowalewo Boguszyce 2 | 3 | bud. mieszkalny |
| 46 | Kowalewo Podborne 3 | 4 | bud. mieszkalny |
| 47 | Kowalewo Skorupki 1 | 2 | bud. mieszkalny |
| 48 | Kowalewo Skorupki 2 | 2,25 | bud. mieszkalny |
| 49 | Kowalewo Skorupki 12 | 3 | bud. mieszkalny |
| 50 | Kowalewo Skorupki 4 | 4 | bud. mieszkalny |
| 51 | Kuniewo 5 | 3 | bud. mieszkalny |
| 52 | Leszczynowa 1, Gozdowo | 3 | bud. mieszkalny |
| 53 | Płocka 32, Gozdowo | 3 | bud. mieszkalny |
| 54 | Słowackiego 5, Gozdowo | 2,25 | bud. mieszkalny |
| 55 | Parkowa 13, Gozdowo | 4 | bud. mieszkalny |
| 56 | Lipowa 2, Gozdowo | 3,25 | bud. mieszkalny |
| 57 | K. Gozdawy 51, Gozdowo | 4 | bud. mieszkalny |
| 58 | Młyńska 9, Gozdowo | 4 | bud. mieszkalny |
| 59 | Młyńska 5, Gozdowo | 3 | bud. mieszkalny |
| 60 | Słowackiego 11, Gozdowo | 2,25 | bud. gospodarczy |
| 61 | Spokojna 8, Gozdowo | 3,5 | bud. mieszkalny |
| 62 | Słoneczna 6, Gozdowo | 3,75 | bud. mieszkalny |
| 63 | Parkowa 17, Gozdowo | 3,75 | bud. mieszkalny |
| 64 | Dworcowa 31, Gozdowo | 4 | bud. mieszkalny |
| 65 | Krótką 1, Gozdowo | 4 | bud. mieszkalny |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

| | | | |
|----|------------------------|-----|------------------|
| 66 | Zielona 15, Gozdowo | 1,5 | bud. mieszkalny |
| 67 | Pszczela 36, Gozdowo | 3 | bud. mieszkalny |
| 68 | Płocka 17, Gozdowo | 3 | bud. mieszkalny |
| 69 | K. Gozdawy 22, Gozdowo | 3,5 | bud. mieszkalny |
| 70 | Leśna 4, Gozdowo | 2,5 | bud. mieszkalny |
| 71 | Pszczela 21, Gozdowo | 4 | bud. mieszkalny |
| 72 | Płocka 21, Gozdowo | 3 | bud. mieszkalny |
| 73 | Słoneczna 4, Lelice | 4 | bud. mieszkalny |
| 74 | Słupecka 4, Lelice | 4 | bud. gospodarczy |
| 75 | Krótką 3, Lelice | 3 | bud. mieszkalny |
| 76 | Płocka 4, Lelice | 3 | bud. mieszkalny |
| 77 | Lipowa 2, Lelice | 4 | bud. mieszkalny |
| 78 | Płocka 6, Lelice | 4 | bud. gospodarczy |
| 79 | Lisice Folwark 6 | 4 | bud. mieszkalny |
| 80 | Golejewo 27 | 2 | bud. gospodarczy |
| 81 | Lelice Dz. 174/14 | 3 | bud. mieszkalny |
| 82 | Lelice Dz. 174/13 | 3 | bud. mieszkalny |
| 83 | Lelice. ul. Słupecka 8 | 3 | bud. mieszkalny |
| 84 | Ostrowy 2 | 6 | bud. uż. pub. |
| 85 | Gozdowo. ul Gozdawy 21 | 33 | bud. uż. pub. |
| 86 | Lelice ul. Szkolna 1 | 30 | bud. uż. pub. |
| 87 | Gozdowo ul. Sosnowa 8 | 40 | bud. uż. pub. |
| 88 | Lelice ul. Słoneczna 4 | 40 | bud. uż. pub. |

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości (cofnięcie zgody przez właściciela budynku, za małą powierzchnia dachu w stosunku do zakładanej do montażu mocy) montażu instalacji w lokalizacji wskazanej powyżej, Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu na terenie Gminy Gozdowo, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja co do której stwierdzono niemożność montażu.

4. STAN WŁASNOŚCI

Zamawiający powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie użytkownika (budynki i tereny prywatne) w których zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne. W pozostałej części, tj. budynkami i miejscami użyteczności publicznej (gminnej) Zamawiający dysponuje jako właściciel.

5. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w cyklu rocznym. Około 80% rocznego nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni. (kwiecień-wrzesień). Ponadto w każdym rejonie występują okresowe zmiany nasłonecznienia wywołane zjawiskami klimatycznymi, zachmurzeniem czy też zanieczyszczeniem powietrza (np. przez przemysł). W Polsce roczna średnia suma nasłonecznienia wynosi około 1000 godzin.


Rozkład średniorocznego nasłonecznienia na terenie Polski jest w zasadzie równomierny. Są jednak obszary, gdzie te wskaźniki są znacznie lepsze. Najlepszymi czyt. najbardziej nasłonecznionymi regionami są: Pomorze, Wielkopolska, Mazowsze Południowe i Lubelszczyzna.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Oczywiście również w tych rejonach znajdują się obszary ze specyficznym mikroklimatem, którego objawami mogą być np. mgły i zamglenia.

Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m².

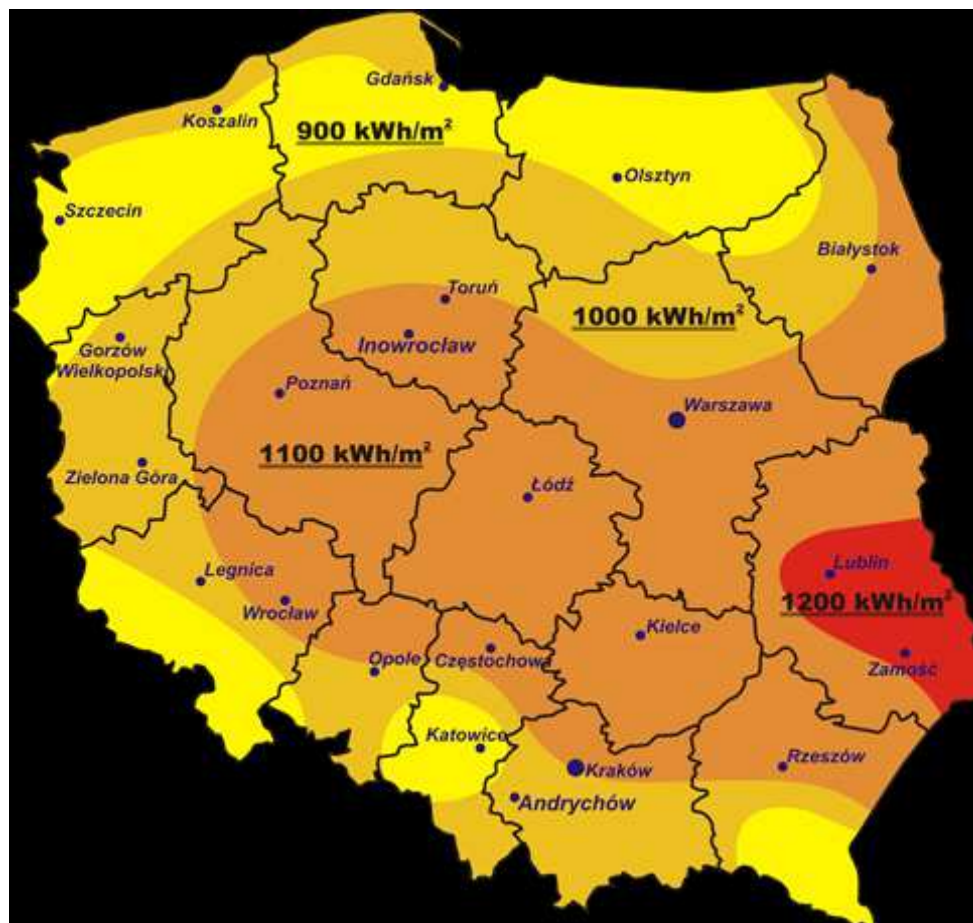

Należy jednak pamiętać o nierównym rozkładzie nasłonecznienia w ciągu roku, wynikającym zarówno z warunków meteorologicznych (ilość dni słonecznych), jak i geograficznych (zmieniająca się długość dnia w ciągu doby).

W okresie zimowym nasłonecznienie może być nawet siedmiokrotnie mniejsze niż w lecie. W czerwcu i lipcu dociera miesięcznie blisko 160 kWh/m² energii słonecznej. Natomiast w grudniu i styczniu jest to jedynie ok. 25 kWh/m² na miesiąc czyli przeszło sześciokrotnie mniej. Polskie zasoby energii promieniowania słonecznego charakteryzują się nierównomiernym rozkładem w ciągu roku. Około 80% rocznej sumy promieniowania przypada na sześć miesięcy okresu wiosenno-letniego (kwiecień – wrzesień).

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne montowane:

- na dachach budynków prywatnych
- na dachach budynków publicznych
- na gruntach gminnych

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

1.1.1. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY - CHARAKTERYSTYKA

Obiekty po wybudowaniu instalacji mają odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej, promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego, co doskonale wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej.

Instalacja fotowoltaiczna będzie miała za zadanie produkować energię z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania słonecznego) na własne potrzeby.

Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej wewnętrznej Użytkownika w budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku. Będzie możliwość wprowadzenia energii do sieci i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania półrocznego o czym mówi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania półrocznego wraz z odpowiednim doбором instalacji będzie to, iż Użytkownik nie będzie miał zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.

1.1.2. FALOWNIKI PV

Moc falownika (inwertera) po stronie prądu stałego powinna być dobrana w zależności od polskich warunków klimatycznych. Z tego względu optymalnie dobrana moc falownika powinna wynosić 85-100% wartości mocy instalacji.

Przyglądając się charakterystyce sprawności inwerterów łatwo zauważyć, że pracują bardzo nieefektywnie w dolnych zakresach mocy. Wyraźny spadek efektywności zaczyna być widoczny

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

przy obciążeniu inwertera mocą poniżej 30% mocy nominalnej. Z tego względu przewymiarowanie mocy inwertera w stosunku do mocy modułów fotowoltaicznych będzie skutkowało spadkiem sprawności konwersji prądu stałego na przemienny.

Doświadczenie pokazuje, że każde przewymiarowanie instalacji będzie przyczyniać się do nieefektywnej pracy inwertera przy przetwarzaniu znacznej części energii. Z kolei niedowymiarowanie inwertera spowoduje efektywniejszą jego pracę przy niskich wartościach nasłonecznienia.

Wymagania co do współpracy falownika z siecią:

- Falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną sieć energetyczną.
- Przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracę i odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika.
- Działanie falownika jest w pełni zautomatyzowane. Gdy tylko moduły PV wygenerują wystarczającą ilość energii, falownik rozpoczyna monitorowanie sieci. Gdy nasłonecznienie jest wystarczające, falownik rozpoczyna zasilanie sieci.
- Falownik pracuje w taki sposób, aby z modułów PV pobierana była maksymalna możliwa moc. Gdy dostępna ilość energii jest niewystarczająca do zasilania sieci, falownik całkowicie przerywa połączenie między układami elektronicznymi mocy a siecią i wstrzymuje pracę.

Zakłada się Falownik PV wg opisu poniżej

Minimalne parametry Falownika PV w zależności od rodzaju instalacji.

| | |
|---|---------------------------------|
| Falowniki 1 fazowe o mocy poniżej 3 kW | |
| WARUNKI OTOCZENIA | |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Zakres temperatur pracy | min. -25 ÷ +50°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE | |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 13A |
| Maksymalny prąd zwarciovowy (wytrzymałość rozłącznika DC) | ≥ 20A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | ≥ 420V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 165V |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE | |
| cos φ | ≥ 0.85 ind./poj. |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych | ≤ 4% |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

| | |
|---|--|
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 95.5 % |
| Sprawność europejska | ≥ 94.5 % |
| ZABEZPIECZENIA | |
| Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego) | Tak |
| Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego) | Tak |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. | przesunięcie punktu pracy/ograniczenie mocy wyjściowej |
| OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE | |
| Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej | Tak (np.S0 lub smart meter) |
| Modbus RTU / RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet | Tak |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |
| Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji | Tak |

| | |
|--|--|
| Falowniki 3 fazowe o mocy 3 kW - 3,7kW | |
| WARUNKI OTOCZENIA | |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Zakres temperatur pracy | min. -25 ÷ +60°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE | |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 16A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciov | ≥ 24A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 150V |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE | |
| cos φ | ≥ 0.85 ind./poj. |
| Napięcie wyjściowe | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych | ≤ 3% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 98 % |
| Sprawność europejska | ≥ 96 % |
| ZABEZPIECZENIA | |
| Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego) | Tak |
| Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego) | Tak |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. | przesunięcie punktu pracy/ograniczenie mocy wyjściowej |
| OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE | |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

| | |
|---|-----------------------------|
| Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej | Tak (np.S0 lub smart meter) |
| Modbus RTU / RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet | Tak |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |
| Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji | Tak |

| | |
|---|--|
| Falowniki 3 fazowe o mocy 5 – 8,2 kW | |
| WARUNKI OTOCZENIA | |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Zakres temperatur pracy | min. -25 ÷ +60°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE | |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 16A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciov | ≥ 24A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 150V |
| Liczba trackerów MPP | 2 |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE | |
| cos φ | ≥ 0.85 ind./poj. |
| Napięcie wyjściowe | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych | ≤ 3% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 98 % |
| Sprawność europejska | ≥ 96 % |
| ZABEZPIECZENIA | |
| Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego) | Tak |
| Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego) | Tak |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. | przesunięcie punktu pracy/ograniczenie mocy wyjściowej |
| OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE | |
| Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej | Tak (np.S0 lub smart meter) |
| Modbus RTU / RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet | Tak |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |
| Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji | Tak |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

Falowniki 3 fazowe o mocy 10 - 12,5 kW

| WARUNKI OTOCZENIA | |
|---|--|
| Stopień ochrony obudowy | min. IP66 |
| Zakres temperatur pracy | min. -40 ÷ +60°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE | |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 16A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciov | ≥ 24A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 200V |
| Liczba trackerów MPP | 2 |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE | |
| cos φ | 0-1 ind./poj. |
| Napięcie wyjściowe | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych | ≤ 2% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 98 % |
| Sprawność europejska | ≥ 97 % |
| ZABEZPIECZENIA | |
| Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego) | Tak |
| Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego) | Tak |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. | przesunięcie punktu pracy/ograniczenie mocy wyjściowej |
| OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE | |
| Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej | Tak (np.S0 lub smart meter) |
| Modbus RTU / RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet | Tak |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |
| Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji | Tak |

Falowniki 3 fazowe o mocy 15 - 20 kW

| WARUNKI OTOCZENIA | |
|--|---------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy | min. IP66 |
| Zakres temperatur pracy | min. -40 ÷ +60°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE | |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 27A na każde MPPT |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

| | |
|---|--|
| Maksymalny prąd zwarciov | ≥ 40A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 200V |
| Liczba trackerów MPP | 2 |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE | |
| cos φ | 0-1 ind./poj. |
| Napięcie wyjściowe | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych | ≤ 1,5 % |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 98 % |
| Sprawność europejska | ≥ 97 % |
| ZABEZPIECZENIA | |
| Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego) | Tak |
| Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego) | Tak |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. | przesunięcie punktu pracy/ograniczenie mocy wyjściowej |
| OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE | |
| Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej | Tak (np.S0 lub smart meter) |
| Modbus RTU / RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet | Tak |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |
| Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji | Tak |

Wybierając lokalizację miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących zasad:

- falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu,
- temperatura radiatora może sięgać nawet 85°C – ryzyko pożaru,
- temperatura otoczenia nie powinna przekraczać od –25°C do +50°C,
- wolna przestrzeń około 300 – 500 mm zapewnia lepsze chłodzenie,
- parametry przewodu łączącego falownik z rozdzielnią AC należy dobrać wg normy PN-IEC 60364

1.1.3. PANELE FOTOWOLTAICZNE

Panele należy łączyć tak, aby osiągnąć maksymalny punkt pracy falownika, a jednocześnie nie przekroczyć napięcia pracy minimalnej i maksymalnej.

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych

Przewiduje się zastosowanie modułów polikrystalicznych montowanych na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami niniejszej specyfikacji w zakresie wymogów

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

dotyczących konstrukcji. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji. W dokumentacji projektowej należy przedstawić wyliczenia potwierdzające osiągnięcie wymaganych wartości uzysków energii elektrycznej w danych lokalizacjach, dążących do uzyskania minimalnej energii elektrycznej zgodnie z założonym we wniosku o dofinansowanie efektem ekologicznym. Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normą:

- PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu” lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.
- Norma PN-EN 61730 składa się z dwu części:
 - ✓ PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji,
 - ✓ PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań,

Dopuszcza się jedynie wyroby, które posiadają tzw. badania typu przeprowadzone przez jednostkę akredytowaną jaką jest Instytut Techniki Budowlanej w zakresie prób obciążeń przeprowadzonych wraz z konstrukcją nośną. Badania typu muszą być potwierdzone raportami z badań, które jednoznacznie potwierdzą cechy techniczne w zakresie wytrzymałości na obciążenia (parcie, ssanie) wraz z konstrukcją. Tym samym nie dopuszcza się wyrobów, których karty produktów zawierają jedynie informację dotyczącą odporności na obciążenia w zakresie samych paneli bez konstrukcji wsporczej. Procedura przetargowa w tym zakresie nie przewiduje ujawniania jakichkolwiek dokumentów związanych z zadeklarowaniem/potwierdzeniem cech technicznych oferowanych wyrobów. Oferent /producent w czynnościach przetargowych nie może zasłaniać się tajemnicą przedsiębiorstwa w celu nieopublikowania dokumentów formalnoprawnych dotyczących potwierdzających zgodność wyrobów z niniejszą specyfikacją techniczną.

Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących wartościach:

| Parametry mechaniczne | |
|------------------------------|--|
| Ogniwo PV | polikrystaliczne 156x156 mm |
| Ułożenie ogniw PV | 6 x 10 (60) |
| Wymiary modułu | 1640 x 990 x 35 mm |
| Waga | 18,3 kg |
| Szkło | szkło hartowane 3,2 mm |
| Rama | stop aluminium |
| Tylna strona | Folia TPT |
| Osadzenie tworzywa | EVA |
| Przyłącze | Puszka przyłączeniowa ≥ IP 65 |
| Liczba diod | 3 x 2 diody bypass |
| Kabel połączeniowy | 4 mm ² , 900 mm, kompatybilne z MC4 |
| | |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

| Współczynnik temperatury | |
|---|---------------------|
| Temperatura robocza (NOCT) | 45°C ± 2 |
| Współczynnik temperaturowy ISC | +0,045 %/K |
| Współczynnik temperaturowy VOC | -0,292 %/K |
| Warunki użytkowania | |
| Maksymalne napięcie | 1000 V DC (TÜV) |
| Temperatura pracy | -40 do 85°C |
| Maksymalne zabezpieczenie łańcucha | 15A |
| Obciążenie statyczne (śnieg/wiatr) | 5400 Pa |
| Grad | Ø 25 mm przy 23 m/s |
| Parametry elektryczne | |
| Moc nominalna Wat Pmax (Wp) | 250W |
| Tolerancja mocy Pmax (%) | 0 ~ +3 |
| Napięcie robocze przy maksymalnej mocy Vmpp (V) | 29,90 |
| Prąd roboczy przy maksymalnej mocy Impp (A) | 8,36 |
| Prąd zwarciový ISC (A) | 8,81 |
| Napięcie obwodu otwartego VOC (V) | 37,30 |
| Sprawność / wydajność modułu ηm (%) | 15,40 |
| Gwarancja liniowa | |
| Spadek wydajności po 10 latach | 10% |
| Spadek wydajności po 25 latach | 20% |

Bezwzględnie wymaga się gwarancji producenta na produkt na okres co najmniej 15 lat.

1.1.4. SPOSÓB PODŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO SIECI ENERGETYCZNEJ

Rysunek pokazuje w obrazowy sposób podłączenia systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”



1.1.5. OPRZEWODOWANIE STRONY AC

Między Falownikiem, a rozdzielnią główną należy poprowadzić okablowanie miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciovych danej sekcji.

Rozdzielnia Użytkownika zostanie wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego Falownika.

1.1.6. OPRZEWODOWANIE STRONY DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno się charakteryzować następującymi parametrami:

- napięcie znamionowe: 1000VDC
- podwójna izolacja
- przekrój min. $\varnothing 4,0\text{mm}^2$
- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
- izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C
- powłoka: odporna na UV

1.1.7. OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH

Starty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej (DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, należy stosować kable o właściwym przekroju i minimalnej odległości między elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków napięcia. Spadki napięć po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczać 1%.

1.1.8. UKŁAD POMIAROWY DO POMIARU ENERGII Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dla potrzeb pomiaru ilości produkowanej energii elektrycznej należy zastosować licznik energii

1.1.9. UKŁAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną a także pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt dostarczy i zainstaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgłosi do lokalnego OSD przyłączenie mikroinstalacji.

1.1.10. INSTALACJA ODGROMOWA

Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

1.1.11. OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA I PRZED ZWARCIAMI

Ochronę przeciwprzebieciową i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

1.1.12. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

W przypadku zastosowania inwertera umożliwiającego przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, należy zastosować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmiennoprądowej. Należy stosować się do wytycznych określonych w normie PN-IEC-60364

1.1.13. WYŁĄCZNIK PPOŻ. INSTALACJI PV

Należy wykonać wyłącznik ppoż. dla instalacji PV pozwalający na wyłączenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku pożaru.

1.1.14. SZYBKO-ZŁĄCZKI STRONY DC

Każdy Panel Fotowoltaiczny należy wyposażyć w złączki typu MC-4 lub kompatybilne. Parametry techniczne złącz przewodowania systemu fotowoltaicznego:

- Maksymalny prąd systemu PV 30 A
- Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- Termiczne warunki pracy pomiędzy -40°C - +90°C
- Stopień ochrony – min. IP67

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność modyfikowania struktury okablowania paneli.

1.1.15. WARUNKI I SYSTEMY MONTAŻU PANELI FOTWOLTAICZNYCH

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocą specjalnego systemu montażowego, którego wybór zależy od rodzaju powierzchni, na której mają znaleźć się moduły fotowoltaiczne. Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej i aluminium. Wykonawca bezwzględnie winien dobrać system montażu do rodzaju pokrycia dachu

Przy systemach na dachu wyróżniamy dwa systemy :

1. System montażowy na dach skośny – stosuje się przy minimum 15% kącie pochylenia dachu.
2. System montażowy na dach płaski – stosujemy wszędzie tam gdzie kąt pochylenia dachu nie ma minimum 15%. Wtedy należy zastosować konstrukcje wsporcze wymuszające najbardziej optymalny kąt nachylenia paneli.

Na dachach skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do dachu. Odległość ta powinna być tylko taka, aby zapewnić prawidłową wentylację modułów słonecznych i zagwarantować brak możliwości uszkodzenia paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montażu jest system oparty na specjalnych hakach montowanych pod dachówką a haki przykręcane są do krokwi. Liczba haków zależy od długości krokwi, architektury dachu i wielkości modułów. Następnym etapem montażu jest zamontowanie szyn aluminiowych, w których osadza się moduły słoneczne i przytwierdza się je do tak powstałej aluminiowej ramy za pomocą uchwytów (klem). Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym wymaga ok. 7 m² wolnej powierzchni.

W przypadku dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których możliwe jest ustawienie modułów fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. W zależności od potrzeb, system montażowy na dach płaski może być przymocowany na stałe do powierzchni dachu lub może to być system samonośny z obciążeniem balastowym, uniemożliwiający poderwanie konstrukcji przez wiatr. W przeciwieństwie do dachów skośnych, system fotowoltaiczny na dachu płaskim nie pełni jednocześnie funkcji ochronnej dachu. Montaż modułów słonecznych na dachu płaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszającej kąt 30 stopni).


Trzecią możliwością jest montaż modułów fotowoltaicznych na gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemię lub mocowanych do gruntu. W przypadku montażu paneli na gruncie, wymagana powierzchnia do zabudowy paneli wynosi ok. 20 m² na każdy kW mocy.

1.1.16. SYSTEM MOCOWANIA PANELI NA GRUNCIE – KONSTRUKCJE STAŁE

Zakłada się zastosowanie systemu wbijanego w grunt – dwupodporowego. System opiera się na słupkach z dwuteowników IPE wbijanych w podłoże (za pomocą kafara) na głębokość zależną od struktury gleby, obciążenia śniegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niż na 1,5m. Na słupkach mocowane są uchwyty do których w następnej kolejności montuje się szyny. Elementy podstawy konstrukcji są ze stali pokrytej powłoką cynkową nanoszoną metodą zanurzeniową zgodnie z normą EN ISO 1461, szkieletowa konstrukcja na której mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do łączenia tych elementów wykorzystuje się śruby ze stali

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

nierdzewnej. W konstrukcji nie ma żadnych połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo należy zastosować izolację pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium. Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umożliwia montaż do czterech rzędów paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podłoża pod kątem 15-36°.

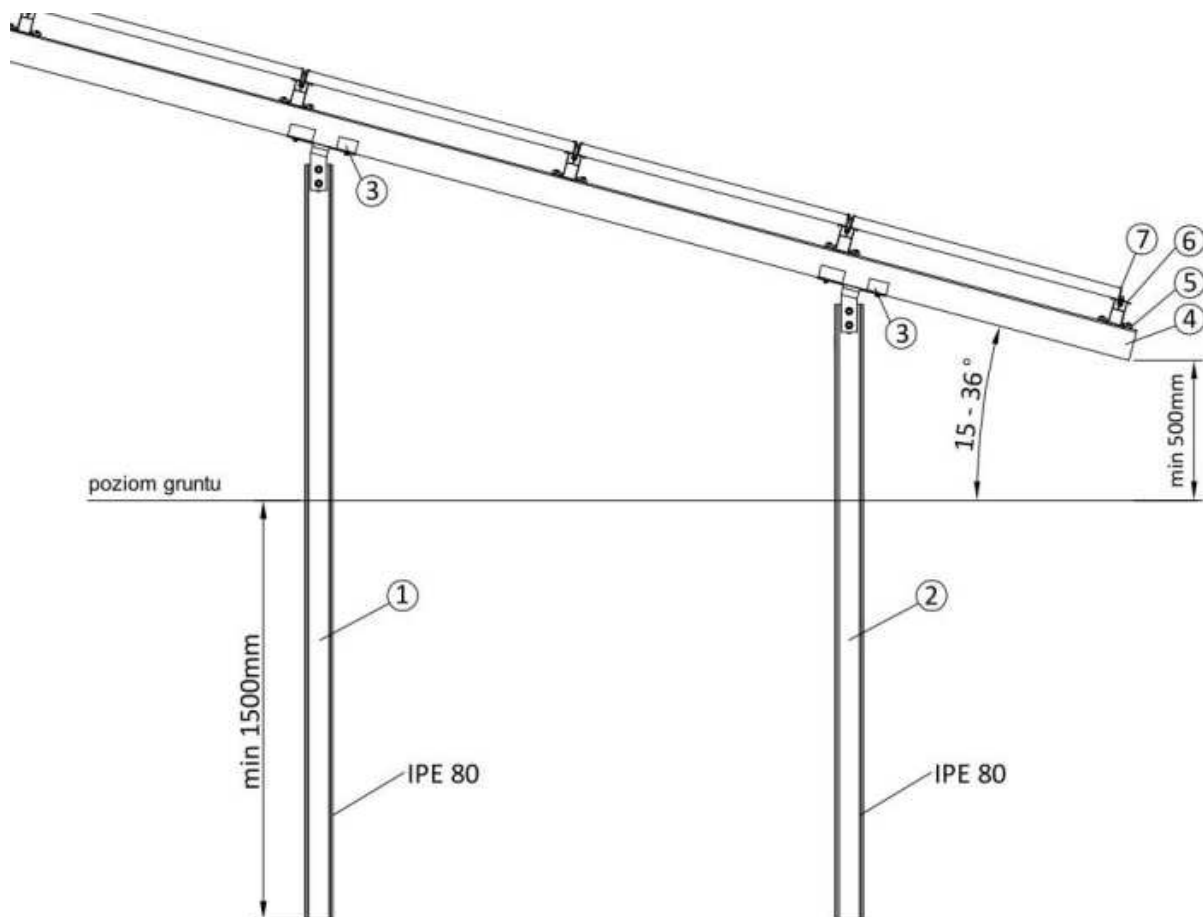

Rysunek. Szczegół konstrukcji dwupodporowej.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”



Minimalne wymagania techniczne konstrukcji:

- mocowanie do podłoża 2 podpory wbijane w odstępach co 2,5m
- mocowanie paneli horyzontalne
- wymiary paneli wg projektu (bez ograniczeń)
- kąt nachylenia paneli 15-36°
- rzędy długość stołu preferowana do 30m
- wytrzymałość konstrukcji obliczana wg lokalizacji inwestycji
- obciążenia śniegiem 1,5 kN/m²
- obciążenia wiatrem 0,48 kN/m²
- brak połączeń spawanych

1.1.17. SYSTEM MOCOWANIA PANELI NA DACHU

Elementy montażowe do dachów stromych zależą od konstrukcji i pokrycia dachu. W ramach projektu wyróżniamy:

- system montażu dla dachu pokrytego blachodachówką
- system montażu dla dachu pokrytego blachą trapezową

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Powyższe systemy mocowań bazują na podobnych konstrukcjach szyn montażowych ale odmiennych uchwytach. Rozstaw szyn i uchwytów jest związany z lokalnymi warunkami (np. obciążenie wiatrem i śniegiem), wielkością paneli, czy układem paneli (poziomy, pionowy).

Montaż paneli PV na dachu krytym blachodachówką.

Blachodachówka jest pokryciem pełnym, w całości zasłaniającym więźbę dachową. W przeciwieństwie do dachówek ceramicznych, nie ma możliwości odsłonięcia fragmentów krokwi przez czasowe podniesienie pokrycia. Bardzo ważne jest więc dokładne określenie położenia belek krokwiowych przed montażem. Główne uchwyty dla montażu profili wielorowkowych (szyn montażowych) stanowią tzw. wkręty dokrokwiowe (fot.). Wkręty produkowane są o różnych długościach i średnicach śrub, np. 10x200, 10x250, 12x300mm. Do wkrętów przymocowane są płytki montażowe, do którym w dalszej kolejności przykręca się szyny.



Fotografia. Wkręt dokrokwiowy

Rozstaw wkrętów dokrokwiowych w poziomie jest równy rozstawowi krokwi w konstrukcji dachowej, w pionie wkręty mocuje się zwykle co 100-115 cm, chyba, że panele mają być mocowane poziomo. W takim przypadku rozstaw śrub musi być ściśle dopasowany do szerokości paneli. Płytki mocująca na wkręcie może być płaska lub kątowna w zależności od systemu. Do płytki wspornikowej mocowane są następnie szyny, a do nich za pomocą tzw. "klem", czyli specjalnych uchwytów przykręcane są ramy paneli.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Fotografia. Montaż szyny na śrubie dokrokwiowej ze wspornikiem kątowym



Fotografia. Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym blachodachówką



Fotografia. Klema pojedyncza (końcowa) i podwójna (środkowa).

Montaż paneli PV na blasze trapezowej.

Montaż odbywa się na systemowej szynie montażowej wielorowkowej, która przytwierdzana jest do dachu za pomocą uchwytów trapezowych. Uchwyty trapezowe dopasowane są do kształtu blachy i mocowane do jej boków za pomocą wkrętów farmerskich (po sześć na jeden uchwyt).

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”



Fotografia. Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym blachą trapezową

1.1.18. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Idealną orientacją dla instalacji fotowoltaicznej jest południe. Co do zasady montaż należy przewidzieć na dachu skierowanym na południe, dopuszcza się orientację wschód-zachód. Takie usytuowanie pozwala osiągnąć maksymalną produkcję energii elektrycznej.

Istotnym parametrem, wpływającym na poziom produkcji energii jest kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych względem linii horyzontu. Optymalny kąt nachylenia to 25-35 stopni.

Większe lub mniejsze nachylenie, poza zakres 25-35 stopni, wpływa na proporcjonalny spadek poziomu produkcji energii.

Należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montażu instalacji. Niestety w przypadku instalacji dachowych niema możliwości całkowitego uniknięcia okresowego zacienienia z uwagi na powszechnie występujące na dachach zacieniające elementy konstrukcyjne jak kominy, jaskółki, anteny, wywietrzniki itp.

1.1.19. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODKONSTRUKCJI DO MOCOWANIA PANELI PV

Wymaga się, aby konstrukcja nośna paneli posiadała aktualną, krajową Aprobata Techniczną ITB. W przypadku braku takowego dokumentu wśród oferentów dopiero w dalszej kolejności jako alternatywę dopuszcza się wyroby, które posiadają tzw. badania typu przeprowadzone przez jednostkę akredytowaną jaką jest Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Badania typu muszą być potwierdzone raportami z badań, które potwierdzają/określają poniższe cechy techniczne wyrobu w minimalnym zakresie, który obejmuje:

- klasyfikacja wyrobów pod kątem kształtu, wymiarów na zgodność z PN-EN 755-9:2010.
- Klasyfikacja kształtowników aluminiowych pod kątem trwałości wg normy PN-EN 1999-1-1:2011. W tym zakresie powinna spełniać min klasę B bez powłoki ochronnej i musi być potwierdzenie, że może być stosowana w środowiskach o kategorii korozyjności atmosferycznej C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001.
- Klasyfikację wyrobów stalowych pod kątem antykorozyjności
- badania wytrzymałościowe połączeń
- badanie obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją nośną.

Aprobata Techniczna lub w dalszej kolejności raporty z badań typu muszą być udostępnione do wglądu podczas procedury przetargowej i później muszą być zawarte w dokumentacji powykonawczej podstemplowane za zgodność z oryginałem. Nie dopuszcza się wyrobów nie spełniających powyższe parametry.

Deklarowanie zgodności: W przypadku zastosowania wyrobów posiadających krajową Aprobata Techniczną producent musi przedstawić Krajową Deklarację zgodności, która musi wymieniać podstawowe cechy techniczne wyrobu jakie określa specyfikacja techniczna (AT). Na żądanie komisji przetargowej lub innych umocowanych osób producent/offerent musi przedstawić dokumentację Zakładowej Kontroli Produkcji, która będzie odzwierciedlała swą treścią wymogi ustawy o wyrobach budowlanych. W przypadku braku aprobaty technicznej w procesie przetargowym dopiero w dalszej kolejności alternatywnie producent/offerent może dopuścić wyrób a tym samym zadeklarować zgodność wg art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych. Draft

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

takowego dokumentu musi być złożony do akceptacji jako załącznik do procesu przetargowego i musi zawierać wymagane przepisami opracowania w tym wszystkie badania typu wymienione powyżej. Dokumentacja wg art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych nie będzie akceptowana w przypadkach:

- wydania przez Instytut techniki Budowlanej Krajowej Aprobaty Technicznej, której przedmiotem jest system konstrukcji do mocowania paneli fotowoltaicznych
- braku zawarty w dokumentacji sporządzonej wg art. 10 raportów z badań typu w kompletnym wyżej wymienionym zakresie.

W przypadku konstrukcji opartych na kształtownikach aluminiowych aby zapewnić odpowiednią nośność, jakość i długotrwałość nie dopuszcza się wykonywania podkonstrukcji kątowej (tzw. ekierki) z kątowników tłoczonych i/lub giętych profili typu C itp. w zakresie głównych ramion. Wszystkie elementy muszą składać się z systemowych zamkniętych profili ekstrudowanych z aluminium. Pozostałe wymagania to:

1. Profile tłoczone w polskich tłoczniach aluminium,
2. Każdy oferent musi przedstawić certyfikat dla typu produktu 2.1 wg EN 10204,
3. Stop aluminium musi spełniać minimalnie poniższe wytyczne co do własności mechanicznych i składu chemicznego

| Características Mecánicas / Mechanical Properties / Własności mechaniczne | | |
|---|---|--|
| <i>Imposición de la norma / Imposition of the norm / Zgodnie z normą - 755-2</i> | | |
| <i>Resistencia a la tracción / Resistance to tearing / Wytrzymałość na zrywanie</i> R(N/mm²) ≥ 260 | <i>Limite elástico / Yield strength / Granica plastyczności</i> E(N/mm²) ≥ 215 | <i>Alargamiento / Elongation / Wydłużenie względne</i> A_{50mm}% ≥ 6,0 |

| Composición Química de la aleación / Chemical Test-Alloy / Skład chemiczny stopu | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Imposición de la norma / Imposition of the norm / Zgodnie z normą - S/N 573-3</i> | | | | | | | |
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti |
| 0,50-0,90 | 0,35 | 0,30 | 0,50 | 0,40 – 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |

| | |
|--|---|
| Sello y Fecha / Stump and Date / Pieczęć i data | Nombre del Responsable / Name of the person in Charge / Osoba odpowiedzialna |
|--|---|

4. Stop aluminium (wg EN 573-3) EN AW 6005A stan utwardzenia T6
5. Profile pomiędzy sobą w przypadku połączenia ze sobą na krzyż pod kątem prostym muszą być mocowane systemowymi łącznikami. W tym celu profile główne muszą posiadać specjalnie wyprofilowane rowki w bocznych ściankach.

W przypadku instalacji naziemnych wymaga się aby konstrukcja nośna oferowanego wyrób składała się w całości ze stali „czarnej” S235 lub S355 i po zakończeniu procesu produkcyjnego została zanurzana w roztopionym cynku o temperaturze ok. 450^oC wg PN-EN ISO 1461 /DIN EN ISO 1461. Uszkodzone krawędzie po montażu (np. wbijaniu kafarem) należy zabezpieczyć farbą cynkową nanoszoną na zimno. Wymaga się aby zgodnie z PN-EN ISO 1461 grubość miejscowa powłoki cynku (wartość minimalna) wynosiła:

- 45µm dla materiału o grubości do 1,5 mm
- 55µm dla materiału o grubości od 1,5 do 3 mm
- 70µm dla materiału o grubości od 3 do 6 mm

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Tym samym wymaga się aby wyroby z powłoką cynkową nanoszoną metodą zanurzeniową zgodnie z normą EN ISO 1461 nadawały się do środowisk z kategorią korozyjności C3 oraz z pewnymi ograniczeniami C4.

W przypadku konieczności mocowania elementów do konstrukcji budynku poprzez warstwy ocieplenia wymaga się aby ze względu na wyeliminowanie punktowych mostków termicznych wszelkiego rodzaju łączniki (konsole montażowe) były wykonane w całości ze stali nierdzewnej i posiadały parametr λ (współczynnik przewodzenia ciepła) nie większy niż 4,5 [W/m*K]. Badania w tym zakresie muszą być udokumentowane raportem wykonanym przez uznaną w kraju jednostkę naukowo badawczą w zakresie nauk ścisłych i inżynierskich o kategorii naukowej minimum „B”. Nie dopuszcza się montowania jakichkolwiek izolatorów w postaci podkładek i/lub przekładek niemetalicznych, które rozprzestrzeniają ogień. Tym samym konsolle montażowe jak i pozostała podkonstrukcja muszą być sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010. Dodatkowo w zakresie montażu na elewacjach budynku wymaga się aby podkonstrukcja do mocowania paneli fotowoltaicznych posiadała opinię techniczną w zakresie § 225 Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie. Niniejsza opinia musi być wykonana przez jednostkę, która posiada akredytację PCA w zakresie badań ogniowych oraz dodatkowo uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. p-pož. W zakresie pod konstrukcją oferent /producent w czynnościach przetargowych nie może zasłaniać się tajemnicą przedsiębiorstwa w celu nieopublikowania dokumentów formalnoprawnych dotyczących potwierdzających zgodność wyrobów z niniejszą specyfikacją techniczną.

1.1.20. ZESTAWIENIE MOCY MONTOWANYCH SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Tabela. Zestawienie mocy zainstalowanej na dachach budynkach prywatnych.

| Element | ilość | Wartość [kWp] |
|----------------------------|-----------|---------------|
| instalacja o mocy 1,5 kWp | 3 | 4,5 |
| instalacja o mocy 2,0 kWp | 5 | 10,0 |
| instalacja o mocy 2,25 kWp | 4 | 9,0 |
| instalacja o mocy 2,5 kWp | 2 | 5,0 |
| instalacja o mocy 3,0 kWp | 19 | 57,0 |
| instalacje o mocy 3,25 kWp | 2 | 6,5 |
| instalacje o mocy 3,5 kWp | 6 | 21,0 |
| instalacje o mocy 3,75 kWp | 2 | 7,5 |
| instalacje o mocy 4,0 kWp | 40 | 160,0 |
| łącznie [kWp] | 84 | 280,5 |

Tabela przedstawia moce zainstalowane w poszczególnych lokalizacjach systemu fotowoltaicznego jakie należy osiągnąć.

Tabela. Zestawienie mocy zainstalowanej w miejscach użyteczności publicznej/gminnej.

| Element | ilość | Wartość [kWp] |
|---------------------------|-------|---------------|
| Instalacja o mocy 6,0 kWp | 1 | 6,0 |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

| | | |
|---|----------|--------------|
| montowana na dachu Szkoły Podstawowej Ostrowy | | |
| Instalacje o mocy 33,0 kWp montowana dachu Szkoły Podstawowej Gozdowo | 1 | 33,0 |
| Instalacja o mocy 30,0 kWp montowana na dachu Szkoły podstawowej Lelice | 1 | 30,0 |
| Instalacja o mocy 40,0 kWp montowana na gruncie Hydroforni Gozdowo | 1 | 40,0 |
| Instalacja o mocy 40,0 kWp montowana na dachu Hydroforni Lelice | 1 | 40,0 |
| łącznie [kWp] | 5 | 149,0 |

Tabela przedstawia moce zainstalowane w poszczególnych lokalizacjach systemu fotowoltaicznego jakie należy osiągnąć.

Wykonawca jest zobowiązany zastosować technologię, która umożliwi pozyskanie zaplanowanej mocy zainstalowanej z systemu fotowoltaicznego.

1.1.21. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

Tabela. Zestawienie elementów podstawowych Instalacji Fotowoltaicznej.

| L.P. | Nazwa parametru | Wartość |
|-------------|--|----------------|
| 1 | Moduł PV 250 kWp | 1718 szt. |
| 2 | Inwerter 1,5 kW | 3 szt. |
| 3 | Inwerter 2,0 kW | 11 szt. |
| 4 | Inwerter 2,5 kW | 3 szt. |
| 5 | Inwerter 3,0 kW | 25 szt. |
| 6 | Inwerter 3,7 kW | 41 szt. |
| 7 | Inwerter 5,0 kW | 1 szt. |
| 8 | Inwerter 8,2 kW | 1 szt. |
| 9 | Inwerter 10,0 kW | 3 szt. |
| 10 | Inwerter 15,0 kW | 4 szt. |
| 11 | Inwerter 17,5 kW | 2 szt. |
| 12 | Kabel 10 mm ² | 88 kpl. |
| 13 | Kabel solarny 4 mm czarny | 88 kpl. |
| 14 | Pręt uziemiający 1,5 m | 88 kpl. |
| 15 | Konektor | 88 kpl. |
| 16 | System montażowy - dach | 87 kpl. |
| 17 | System montażowy - grunt | 1 kpl. |
| 18 | montaż | 88 kpl. |
| 19 | zdalny system monitorująco-kontrolujący pracę instalacji | 5 kpl. |

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

| | | |
|----|--|---------|
| 20 | Instalacja, uruchomienie, szkolenie obsługi | 88 kpl. |
| 21 | Inne - elementy montażowe nie wymienione powyżej | 88 kpl. |

Rozmieszczenie paneli, falowników, trasy kablowe, należy uzgodnić na etapie przed wykonawczym. Na dachach znajduje się wiele przeszkód w postaci kominów, anten, itp. - Wykonawca w celu poprawnej wyceny przedmiotowego zadania powinien dokonać wizji lokalnej miejsc realizacji przed złożeniem oferty.

2. ZAKRES PRAC I ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA

2.1. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach:

| Element | ilość |
|----------------------------|--------------|
| instalacja o mocy 1,5 kWp | 3 |
| instalacja o mocy 2,0 kWp | 5 |
| instalacja o mocy 2,25 kWp | 4 |
| instalacja o mocy 2,5 kWp | 2 |
| instalacja o mocy 3,0 kWp | 19 |
| instalacje o mocy 3,25 kWp | 2 |
| instalacje o mocy 3,5 kWp | 6 |
| instalacje o mocy 3,75 kWp | 2 |
| instalacje o mocy 4,0 kWp | 40 |
| Instalacja o mocy 6,0 kWp | 1 |
| Instalacje o mocy 30,0 kWp | 1 |
| Instalacja o mocy 33,0 kWp | 1 |
| Instalacja o mocy 40,0 kWp | 2 |

Moc instalacji fotowoltaicznej uzależniona jest od lokalizacji .

Panele Fotowoltaiczne zostaną zamontowane w miejscu wskazanym w tabeli 1 oraz uzgodnionym z Użytkownikiem. Będzie to w zależności od sytuacji: dach budynku mieszkalnego, gospodarczego lub grunt.

2.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji w lokalizacjach i mocach wskazanych w zestawieniu lokalizacji na początku dokumentu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji:

- montaż konstrukcji pod moduły PV ,
- montaż modułów PV na konstrukcji,
- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnic elektrycznej,
- modernizacja rozdzielnic elektrycznej,
- montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji,
- montaż inwertera PV,
- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
- uruchomienie układu i regulacje,
- szkolenie Użytkowników

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustów

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych
- konstrukcji wsporczej
- inwertera DC/AC
- instalacji prądu stałego i przemiennego
- układu pomiarowego mierzącego energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej i układów pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego

3. GWARANCJA

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 razy w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,
- panele fotowoltaiczne – gwarancja liniowa minimum 10 lat na 90% wydajności, minimum 25 lat na 80% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 15 lat.
- na Falownik PV i pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji

Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji.

Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji .

Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz przeglądów serwisowych.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela (mieszkańca) budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji (ilość przeszkolonych osób tożsama z ilością instalacji objętych zamówieniem), jak również wykona pierwszy rozruch instalacji.

4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

4.1 INFORMACJE O WARUNKACH MONTAŻU W MIEJSCACH REALIZACJI INWESTYCJI

- a. panele fotowoltaiczne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie maksymalnie dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku. W związku z tym panele powinny być skierowane na południe
- b. panele złączone szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia. Różne ustawienia lub kąty mogą skutkować utratą mocy z powodu różnic w ekspozycji na światło.
- c. pod żadnym pozorem panele nie powinny być zacienione. Jeśli panel jest zacieniony całkowicie lub częściowo, warunki, w których działa nie będą idealne, a wygenerowana moc będzie niższa. Stałe zacienienie paneli może skutkować unieważnieniem standardowej gwarancji.
- d. nie należy zanurzać paneli w płynach.
- e. paneli nie należy poddawać niestandardowym obciążeniom chemicznym.
- f. nie należy montować paneli w silnym wietrze. Każdy pracownik powinien być zabezpieczony przed upadkiem z dachu. Należy chronić przedmioty przed upadkiem. Należy zabezpieczyć teren w taki sposób, żeby nikt na dachu i pod nim nie doznał urazu.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

g. panele fotowoltaiczne należy montować zgodnie z instrukcją producenta i przechowywać w następujących warunkach:

- Temperatura otoczenia podczas pracy: od -40°C do +85°C
- Temperatura przechowywania: od -40°C do +60°C
- Wilgotność: poniżej 85 rH%

h. podczas montażu panelu na dachu lub budynku należy zapewnić, że jest odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed upadkiem wskutek wiatru, śniegu lub innego rodzaju obciążenia mechanicznego.

i. należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia, zaleca się przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu.

j. moduły nie powinny być zacienione przez drzewa, kable, domy itp. Jeśli moduł jest chociażby częściowo zacieniony, nie będzie działał w idealnych warunkach, a wygenerowana moc będzie niższa. Stałe zacienienie paneli może skutkować unieważnieniem gwarancji

k. transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla użytkowników działek sąsiednich

l. teren prac winien być wyгородzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób zabezpieczenia miejsca instalacji należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora

m. wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być dowożone na bieżąco

n. rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz

o. samodzielna ingerencja w instalację skutkuje unieważnieniem gwarancji lub wprowadzenie zmian nie uwzględnionych w pierwotnym projekcie

4.2. BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU

a. Montaż systemów fotowoltaicznych wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności.

b. Pojedynczy panel może generować napięcie prądu stałego powyżej 30 V przy wystawieniu na światło, niezależnie od jego nasilenia. Kontakt człowieka z napięciem prądu stałego wynoszącym 30 V lub więcej może być niebezpieczny.

c. Połączenie szeregowo lub równoległe paneli odpowiednio zwiększa napięcie lub natężenie.

d. Aby uniknąć wyładowań łukowych, nie należy rozłączać paneli pod obciążeniem. Złącza muszą być suche i czyste.

e. Nie należy wkładać elementów przewodzących prąd do gniazd i wtyczek.

f. Nie należy montować paneli fotowoltaicznych oraz okablowania używając mokrych gniazd i wtyczek.

g. Należy zachować dużą ostrożność podczas prac z instalacją elektryczną.

h. Panele fotowoltaiczne można wyłączyć jedynie poprzez trzymanie ich w całkowitej ciemności lub przykrycie ciemnym, nieprzepuszczającym światła materiałem. Przy pracy z nieprzykrytymi panelami należy stosować przepisy bezpieczeństwa dotyczące sprzętu elektrycznego.

i. Aby uniknąć porażenia elektrycznego, podczas montażu lub naprawy systemów fotowoltaicznych nie należy nosić metalowych pierścionków, pasków do zegarków, kolczyków w uszach, nosie lub ustach lub innych urządzeń metalowych.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

j. Należy używać wyłącznie sprzętu, złącz, okablowania i stelaży przeznaczonych do elektrycznych systemów słonecznych. W ramach jednego systemu fotowoltaicznego należy zawsze używać paneli tego samego typu.

4.3. ORGANIZACJA ROBÓT

Inwestor w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsca realizacji instalacji. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami umowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie dotyczy to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada właściciel/użytkownik obiektu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć miejsca realizacji po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmują m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

4.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

- a. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie całości Robót.
- b. Zamawiający / Inwestor – Gmina Gozdowo
- c. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót.
- d. Inspektor nadzoru - osoba posiadająca wymagane uprawnienia oraz upoważniona z ramienia Inwestora w myśl przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

zasadami wiedzy technicznej oraz do przekazywania wymagań pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

e. Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

f. Umowa - umowa na wykonanie całości zadania objętego PFU, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

g. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

h. Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót objętych umową oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

i. Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania.

j. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją.

k. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

l. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

m. Sprzęt zmechanizowany - maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

n. Sprzęt pomocniczy - elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.

4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które:

- są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo

- zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta wydał deklarację zgodności z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej, albo:
- zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - dla których udzielono aprobaty technicznej.

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie).

4.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru.

4.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien wynikać z technologii robót montażowych przyjętej w dokumentacji.

Należy używać wyłącznie zaizolowanych narzędzi, które posiadają niezbędne atesty do użytkowania przy instalacjach elektrycznych. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących wszelkich komponentów wykorzystanych w systemie fotowoltaicznym, a w szczególności instalacji elektrycznych, kabli, złącz, regulatorów ładowania, falowników, akumulatorów i baterii.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniający wymagania użytkowe. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizację ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami, na terenie których prowadzone będą prace.

4.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI I NADZORU W CZASIE REALIZACJI ROBÓT

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych nadzorów.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i ich specyfikacją techniczną.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

4.9. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania Inwestora kierowane do Wykonawcy jak i pytania Wykonawcy do Inwestora będą się odbywały za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie elementów robót.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inwestora przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, licząc od chwili ich otrzymania przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4.10. DOKUMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

Do dokumentów realizacji inwestycji zalicza się, następujące dokumenty:

- zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla 88 miejsc realizacji,
- protokoły przekazania miejsc realizacji,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru.

4.11. ODBIORY

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a. odbiorowi dokumentacji projektowej
- b. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- c. odbiorowi częściowemu,

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- d. odbiorowi końcowemu,
- e. odbiorowi ostatecznemu,
- f. odbiorowi pogwarancyjnemu.

A. Odbiór dokumentacji projektowej

Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie przed przystąpieniem do robot budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem Inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z obecnym prawodawstwem.

B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

C. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

D. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty dla każdej instalacji:

- potwierdzone „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”,
- dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2 egzemplarzy,
- Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach,
- Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów,
- Wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy,
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane
- Gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji,
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

D. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

E. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych w umowie.

4.12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:

- a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
- b. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

c. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania.

d. Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy.

4.13. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych w budowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

4.14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego i właściciela budynku oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje.

4.16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.17. KOSZT ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy.

4.18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

4.19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca.

4.20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA OBSŁUGI I UŻYTKOWNIKÓW

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego i Użytkowników.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORY ROBÓT

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Szczegółową Specyfikację Techniczną należy stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych.

Wykonanie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych w niniejszej specyfikacji. Prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w uzgodnieniu z właścicielami budynków na których będą montowane instalacje fotowoltaiczne. Należy realizować roboty z uwzględnieniem faktu zamieszkiwania osób w miejscach realizacji robót.

Definicje i skróty

Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych przewodników albo jednej większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu lub odcinek korytka wewnątrz budynku w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych lub przewodowych.

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego.

Osprzęt instalacyjny - służy do mocowania, łączenia i ochrony przewodów. Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania przewodów lub kabli.

Rury instalacyjne sztywne - chronią przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach. Łączenie rur odbywa się przez wsunięcie ich do odpowiednich złązek.

Rury winiduruowe giętkie - (karbowane) chronią przewody instalowane pod tynkiem lub wewnątrz ścian o konstrukcji lekkiej (karton-gips). Mogą być również zatapiane w betonie. Rury te są wykonane ze zmiękczonego winiduru. Montaż odbywa się bez złązek, bowiem rury tną się na odcinki wystarczające do połączenia sąsiednich puszek i innego osprzętu.

Przybory instalacyjne - służą do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych.

Osprzęt instalacyjny - służy do mocowania, łączenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli i przewodów.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Zacienienie – krótko bądź długotrwale odcięcie części panelu fotowoltaicznego od dostępu promieni słonecznych, skutkujące spadkiem uzyskiwanej przez niego mocy.

Zacienienie stałe - długotrwałe odcięcie części panelu fotowoltaicznego od dostępu promieni słonecznych spowodowane wyborem niewłaściwego miejscem montażu paneli ze względu na istniejące przeszkody stałe.

Materiały

Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich przechowywania i składowania.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczyć i wykorzystać wyłącznie nowe, wcześniej nie używane materiały i elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu instalacji w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Sprzęt

Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i wskazaniami określonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wymagania dotyczące transportu stosowanych materiałów, środków transportu i sposobu transportowania. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonanie robót

Instalacja

Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie urządzenia podłączone do instalacji odpowiadały normom przedmiotowym. Jeżeli w instalacji współpracują urządzenia różnych producentów, dostawcy tych urządzeń powinni dostarczyć deklaracje producentów o kompatybilności urządzeń lub informacja taka powinna być zawarta w certyfikacie jednostki certyfikującej.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Instalowanie

Postanowienia ogólne. Wykonawca instalacji przed przystąpieniem do robót powinien:

- zapoznać się z miejscem realizacji i jego specyfiką, w szczególności rodzajem pokrycia dachu, konstrukcji dachu, a w przypadku instalacji montowanych na gruncie, sprawdzeniem istniejących instalacji w celu uniknięcia kolizji przy prowadzeniu robót;
- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu poszczególnych właścicieli, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót;

Montaż systemu powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją:

Sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu; posiadającą co najmniej zdjęcia obiektów; posiadającą schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne połączenia elementów.

Wykonawca przy prowadzeniu robót powinien:

- stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji;
- ewentualne modyfikacje założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;
- modyfikować, w uzgodnieniu z inwestorem, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;
- wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z przedstawicielem inwestora;
- wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Rozmieszczenie urządzeń

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi.

Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne i sprawdzone z dokumentacją. Wszelkie niezgodności powinny być usuwane w trybie uzgodnienia z właścicielem budynku/obiektu. Rozmieszczenie urządzeń powinno uwzględniać wszystkie, szczególne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie eksploatacji. Należy zapewnić dostęp do urządzeń i elementów dla celów konserwacyjnych.

Okablowanie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Kable powinny spełniać wymagania producenta lub dostawcy wyposażenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążalność prądową. W zakresie rodzajów kabli i ich stosowania należy przestrzegać zaleceń postanowień krajowych.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Wytrzymałość mechaniczna kabli powinna być adekwatna do sposobu i miejsca montażu. W razie potrzeby należy zastosować środki dodatkowej ochrony mechanicznej.

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

W celu uniknięcia uszkodzeń, zakłóceń urządzenia (włącznie z okablowaniem) nie powinny być instalowane w miejscach, w których mogą występować wysokie poziomy zaburzeń elektromagnetycznych. Gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe, należy zastosować odpowiednie środki ochrony przed wpływami zaburzeń elektromagnetycznych.

Układanie kabli

Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielkość tras i kanałów kablowych powinny umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. Dostęp powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw.

Kable zasilające i sygnałowe instalacji systemu powinny być tak prowadzone, aby uniknąć niekorzystnych wpływów na instalację. Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, to:

- zakłócenia elektromagnetyczne o poziomach uniemożliwiających poprawną pracę;
- możliwość uszkodzenia przez pożar;
- możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogą spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji;
- uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji.

W razie potrzeby, kable instalacji należy oddzielić od innych kabli za pomocą izolacji lub uziemionych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego dostępu.

Wszystkie kable i inne części metalowe instalacji powinny być skutecznie oddzielone od metalowych części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami powinny być zgodne z postanowieniami krajowymi.

Kable, łączące wzajemnie elementy instalacji, same stanowią ważną część instalacji i jest szczególnie istotne, aby były zabezpieczone przed zakłóceniami. Dwa główne źródła takich zakłóceń to:

- niewłaściwe włączenie, połączenie lub inne pomyłki, występujące często przy włączaniu innych instalacji;
- zakłócenia elektryczne, powodowane bliskością innych kabli elektroenergetycznych lub sygnałowych dużej mocy.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

W celu zmniejszenia wpływu takich zakłóceń, kable instalacji systemu powinny być oddzielone od kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli należy osiągnąć stosując jeden lub kilka następujących sposobów:

- instalowanie w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub na korytkach kablowych, przewidzianych wyłącznie do prowadzenia instalacji teletechnicznych;
- oddzielanie od innych kabli za pomocą mechanicznych mocnych, sztywnych i ciągłych przegród z materiału spełniającego odpowiednie wymagania;
- instalowanie w odpowiedniej odległości (nie mniejszej niż 0.3m) od kabli elektroenergetycznych;
- stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.

Kable instalacji systemu powinny być:

- odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nie przekraczających 2m, w celu oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia lub
- zamknięte w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub korytkach zarezerwowanych wyłącznie dla obwodów teletechnicznych i odpowiednio oznakowanych.

Kable instalacji systemu, ułożone w przeznaczonych wyłącznie do tego celu kanałach, szybach lub korytkach, powinny być całkowicie niedostępne po założeniu pokryw i trwałym przymocowaniu. Żadna z żył kabli wielożyłowych, kabli elastycznych lub przewodów przyłączeniowych, stosowanych do połączeń w obwodach systemu nie powinna być używana w obwodach innych niż obwody systemu zintegrowanego.

Kable silnoprądowe należy oddzielić od pozostałych kabli instalacji integrującej. W szczególności kabel zasilania sieciowego nie może być wprowadzony przez to samo wejście kablowe co kable słaboprądowe lub słabosygnałowe.

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pożaru

Wszystkie przepusty kablowe przez ściany, podłogi lub stropy, stanowiące oddzielenia strefy pożarowej, należy wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą.

Połączenia i zakończenia kabli

Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami.

Metody łączenia i zakończenia kabli należy tak dobrać, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i parametry linii kablowej w stosunku do kabli niełączonych. Warunki techniczne obejmują instalowanie urządzeń i dodatkowego wyposażenia Urządzenia wchodzące w skład instalacji systemu należy instalować:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- według instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawcę);
- zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami;
- zgodnie z obowiązującymi normami.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy

- szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac oraz właścicieli budynków na których będą montowane instalacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków;
- zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową;

Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową

- stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania (jeżeli są wymagane);
- zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż;
- wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Dokumentacja

Do celów konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu rysunki, na których przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczególnych części instalacji itp. Należy dołączyć schematy elektryczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez lokalnego OSD.

Zgodnie art.7 ust. 8d4 ustawa Prawo energetyczne w przypadku przyłączenia mikroinstalacji w oparciu o przyłączenie na podstawie zgłoszenia dotyczy przypadków (występujących wyłącznie w ramach niniejszego PFU) gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy.

W związku z powyższym do odbioru końcowego Wykonawca dla każdej instalacji (88 lokalizacji) dołączy:

- wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”
- plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci,
- specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej
- elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem

Kontrola jakości robót Wykonanie robót

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym, pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Praca próbna systemu - próby montażowe:

- Praca próbna systemu/urządzenia obejmuje ciągły proces sprawdzania i testowania w określonym czasie urządzeń i całego systemu
- sprawdzenie i pomiary elektryczne wszystkich obwodów;
- uruchomienie systemu;

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- praca próbna systemu - próby montażowe
- diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej;
- korekta błędów programowych;
- doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji;
- uruchomienie systemu/urządzeń
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną systemu pod względem powiązań organizacyjno-funkcjonalnych systemu;
- uruchomienie transmisji sygnałów danych i zasilających do poszczególnych urządzeń;
- nadzór i kontrola transmisji danych i zasilania urządzenia sterującego oraz urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu;
- obrazowanie wyników pracy próbnej np. poprzez wydruk lub zapis na nośniku magnetycznym;
- diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji;
- wymiana elementów parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych
- doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej.
- programowanie kontrolerów (urządzeń sterujących) zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym;
- programowanie poszczególnych elementów/urządzeń wchodzących w skład systemu zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technologicznymi producenta, w tym adresów, parametrów działania i transmisji danych;
- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu;
- praca próbna i testy całego systemu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji.

W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

Uruchomienie i odbiór ***Postanowienia ogólne***

Celem procesu uruchomienia i prób odbiorczych jest potwierdzenie, że instalacja spełnia wymagania określone w uzgodnieniach i dokumentacji.

Uruchomienie

Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób zadowalający, czy metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi normami oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją. Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór

Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru:

- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami;
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym;
- sprawdzenie poprawności montażu czujników;
- sprawdzenie konfiguracji wejść uniwersalnych sterowników;
- sprawdzenie konfiguracji liczników mediów;
- sprawdzenie sprawności wszystkich urządzeń współpracujących (podlega sprawdzeniu 100% elementów);
- sprawdzenie czy informacje przekazywane przez liczniki i sterowniki są prawidłowe i czy spełniają wymagania zawarte w dokumentacji;

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- sprawdzenie czy urządzenia działają zgodnie z zaleceniami normy;
- sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uaktywnione (uruchomione).

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi dla każdej instalacji (88 lokalizacji):

- wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”
- plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci,
- specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej
- elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem
- protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych i uziemienia;
- protokoły odbiorów częściowych;
- ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.
- instrukcję eksploatacji systemu.

Próby odbiorcze

Próby odbiorcze i odbiór instalacji systemu powinny być przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcę lub jego przedstawiciela.

W trakcie prób odbiorczych należy:

- sprawdzić, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostały dostarczone; - sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją; sprawdzeniu powinny podlegać wszystkie parametry, które przez oględziny da się skontrolować;
- przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy systemu, łącznie z interfejsami urządzeń pomocniczych i sieci transmisji.

Badania i odbiór instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też każda instalacja elektryczna w budynkach powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni dostać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń częściowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i uniknąć uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Oględziny instalacji elektrycznych

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi;
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących;
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych;
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;
- oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.;
- połączeń przewodów.

Badania (pomiar i próby) instalacji elektrycznych

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach;
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym działaniem instalacji elektrycznych;
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana;
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

Rodzaj pomiarów i prób przedstawiono poniżej, przy czym niektóre próby należy przeprowadzić tylko w zależności od potrzeb - w miarę możliwości w podanej kolejności. Jeżeli w instalacji nie są zastosowane środki ochrony, których próba dotyczy, pomiarów i prób takich nie wykonuje się.

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych;
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
- pomiar rezystancji izolacji kabla;
- sprawdzenie biegunowości;
- przeprowadzenie prób działania;
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.
- Ocena badań odbiorczych instalacji elektrycznych
- Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią tylko wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin,

działania komisji odbiorczej powinny być zakończone protokołem końcowym z badań odbiorczych instalacji elektrycznej.

Instrukcje obsługi

Wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi do wszystkich przekazywanych urządzeń. Instrukcje, zgodnie z Polską Normą, muszą być w języku polskim.

Instrukcja musi zawierać szczegółowe informacje na temat:

a. Instalacja:

- parametry techniczne,
- parametry otoczenia pracy,
- sposób instalacji i montażu,
- miejsce montażu,
- stosowane przewody,

– współpraca z innymi urządzeniami,

- czynności konieczne do uruchomienia urządzenia,
- regulacja i/lub programowanie,

b. Eksploatacja:

- sposób działania,
- tryby pracy,
- obsługa.

c. Konserwacja:

- okres i czas wykonywania konserwacji urządzenia,

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych,
- uprawnienia oraz wymogi dotyczące osób przeprowadzających konserwację.

d. Serwis i naprawa:

- warunki serwisu i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego,
- warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego.

Podczas instalacji i uruchomienia, instrukcje instalacji stanowiąc mają jasny dla wykonawcy instalacji dokument, według którego bezproblemowo i poprawnie zainstalowane i uruchomione zostanie urządzenie. Zawarte w instrukcji zalecenia nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi normami branżowymi. Wytyczne należy skonfrontować z architekturą obiektu oraz z innymi instalacjami, dobierając w ten sposób właściwe miejsce, techniki oraz czynności podczas instalacji i uruchomienia.

Informacje dotyczące eksploatacji mają dokładnie opisywać czynności codziennej obsługi, z dokładnym uwzględnieniem wszystkich trybów pracy oraz programowania urządzenia/systemu.

6. USŁUGA SERWISOWA

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

- usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego,
- jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części zapasowych,
- konserwacją urządzeń/systemu powinna zająć się firma instalująca system lub inna firma, posiadająca koncesję i odpowiednie uprawnienia oraz zatrudniająca wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników.
- serwisem powinien zająć się producent urządzeń, dystrybutor urządzeń lub przedstawiciel producenta urządzeń - przeszkolona firma posiadająca odpowiednie uprawnienia.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn.zm./
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn.zm./
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późn.zm./
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360/
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm./
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690/
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Nr 249 poz. 2497/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE /Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz.2077/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE /Dz.U. Nr 195, poz. 201/).
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z późn. zm./
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/
- Normy, a w tym:

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712:

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

PN-EN 61173:2002; Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik

PN - B - 02025:2001; Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne
Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru - **strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV, Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami)**. Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem - **strefa klimatyczna dla Polski**
PN-80/B-02010/Az1. Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia Śniegiem.
PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Uwzględniając II oraz III strefę klimatyczną Polski.

- Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń.
- Pojęcia związane, wg normy PN-HD 60364-7-712:

Ogniwo PV - najmniejszy element systemu fotowoltaicznego (PV), który wytwarza energię elektryczną w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne.

Panel/Moduł PV - najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół połączonych ze sobą ogniw PV.

Kolektor PV - mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym.

Łączuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego.

Skrzynka połączeniowa kolektora PV - obudowa w której wszystkie łąncuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia po stronie stałoprądowej (DC).

Przewód główny DC systemu PV - przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora PV z zaciskami DC falownika PV.

Falownik/Inwerter PV - urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd przemienny, przekazujące energię do sieci.

STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrócie: prostopadłe promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m², przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3.

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiągnięta przez pojedyncze ogniwo PV w układzie bez obciążenia odbiornikiem przy spełnieniu poniższych warunków pracy paneli PV:

- promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m²
- spectrum AM 1,5
- temperatura powietrza = 20°C
- prędkość wiatru = 1 m/s
- sposób montażu = nie zasłonięta tylna część panelu

8. UWAGI KOŃCOWE

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej z

Inwestorem – Gminą Gozdowo.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

- Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.
- Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.
- Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.
- Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi w formie pisemnej.
- W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego.
- Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów.
- Miejsca montażu oraz osprzętu elektroinstalacyjnego uzgodnić w porozumieniu z odpowiednimi właścicielami, a w przypadku braku możliwości montażu Inwestor wskaże inną lokalizację montażu, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja co do której stwierdzono niemożność montażu.
- Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności.
- Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne należy przekazać Inwestorowi.
- Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale wynikające z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.
- W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie.
- Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. „*standard test conditions*”). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić. Wynika to z faktu, iż w warunkach klimatycznych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.”

Polski występuje duże zróżnicowanie natężenia promieniowania słonecznego w zależności od pory roku.